

GP-1000



GP-1000 · 1002



GP-1200



GP-1010




GP-1001

特点

- 1. 与传统减压阀相比,工作性能和耐久性显著提高。
- 2. 球形主阀密封性良好,大大减少阀座泄露(符合ANSI4级标准)。
- 3. 简洁坚固的内部结构。

GP-1000系列类型编号说明

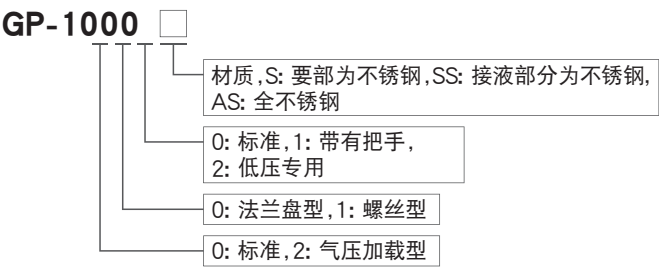

规格

型号		GP-1000・1001	GP-1002	GP-1010	GP-1200	GP-1210
适用流体		蒸汽				
一次压力		0.1-1.0 MPa	0.1-0.5 MPa	0.1-1.0 MPa		
二次压力		0.05-0.9 MPa	0.03-0.15 MPa	0.05-0.9 MPa		
		一次压力的90%以下(表压)				
最小差压		0.05 MPa				
最大减压比		20:1				
最高温度		220℃				
阀座泄漏量		额定流量的0.01%以下				
材质	阀体	球墨铸铁				
	阀瓣、阀座	不锈钢				
	活塞、圆筒形内衬圈	黄铜或青铜				
连接方式		JIS 10K FF 法兰盘型		JIS Rc 螺纹型	JIS 10K FF 法兰盘型	JIS Rc 螺纹型

· 也可提供不锈钢材质(GP-□□□□S)的阀内件(活塞和圆筒形内衬圈)。